

BARANDILLA DE ALERO

ACCESORIOS TECHO



FICHA 5.10
VERSIÓN 3. 04/08/2025


COD. AS****BARALE****



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barandilla tubular perimetral de tres tramos dispuesta en el alero del silo

Se utiliza para aumentar la seguridad en actividades de mantenimiento.

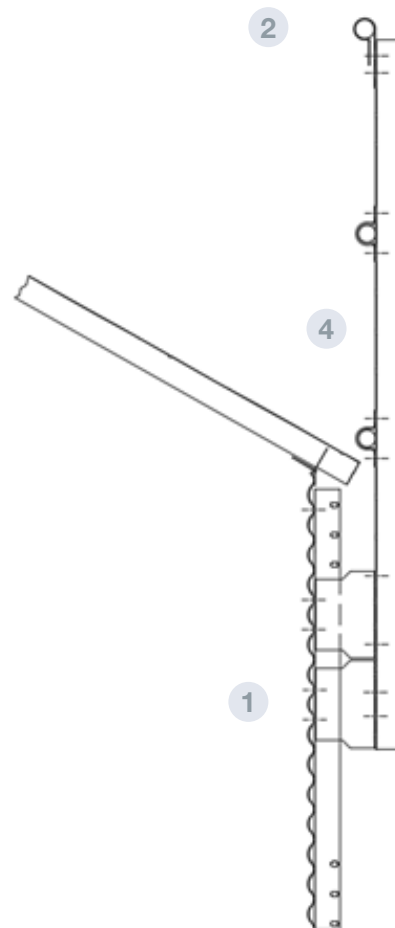

PARTES Y MATERIALES

- 1 SEPARADOR POSTE**
 - Perfil "U" laminado en frío para la unión del poste al refuerzo
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 2 POSTE BARANDILLA**
 - Perfil "U" laminado en frío para la unión de pasamanos
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3 CLIPS**
 - Piezas de chapa plegada para la unión de pasamanos al poste de barandilla
 - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 4 PASAMANOS**
 - Tubo de longitud variable en función del modelo de silo
 - MATERIAL: Tubo galvanizado Ø48x1,5mm

