




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera tipo huella contra – huella de para facilitar el acceso al alero del silo.

Dispone de plataformas de descanso cada dos alturas (2240mm). La norma exige un descansillo cada 3m como máximo.

Cuenta con suelo de rejilla por defecto. Se ha actualizado para que la escalera llegue al alero del silo. Ahora también cuenta con barandilla interior y zócalo más alto, aportando mayor seguridad al operario. Por último, también se puede montar en sentido horario u antihorario, según las necesidades del proyecto.

INCOMPATIBILIDADES Para silos SCE, será necesario hacer ajustes en montaje.

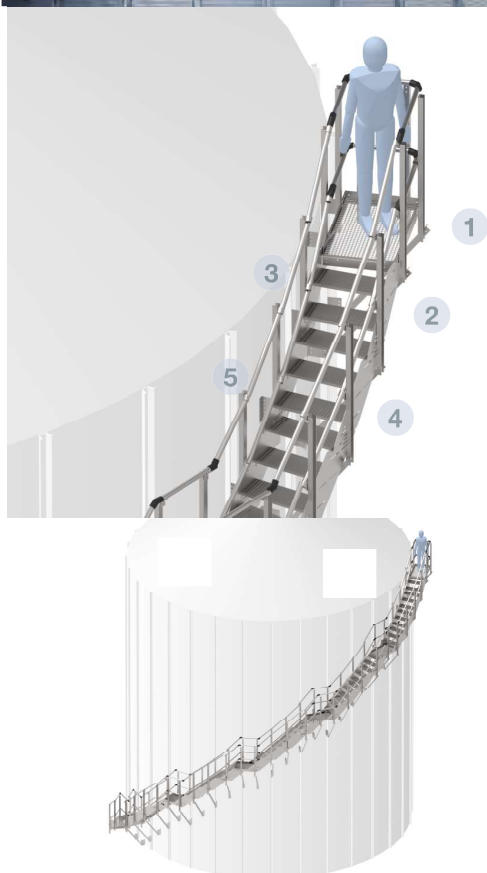

PARTES Y MATERIALES

- 1 PLATAFORMA**
 - Piso rejilla
 - Dimensiones: 1200x690 ó 1000x690 mm
 - Dispuestas cada 2280 mm según norma EN ISO 14122
 - Material: rejilla 30x30 mm
- 2 PELDAÑOS**
 - Dimensiones: 270x690 mm
 - Material: Rejilla 30x30mm
- 3 BARANDILLA**
 - Pasamanos tubular Ø48x1.5x3000 mm
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 275
- 4 ZÓCALOS**
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 2 mm
- 5 SOPORTES**
 - Material: acero galvanizado S280GD Z 600 e= 3 mm
- 6 CODOS ARTICULADOS**
 - Material: polipropileno