

ESTRUCTURA PARA DESCARGA A GRANEL

ACCESORIOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS



FICHA 6.11
VERSIÓN 4. 18/09/2025



COD. ASC***T**ESTRU*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura para elevar el silo y permitir el paso de camiones y trenes, en su parte inferior entre dos de sus caras. Sobre ella se apoyan los silos patas cortas (SC PC).

RECOMENDADO: combinar con escalera vertical.

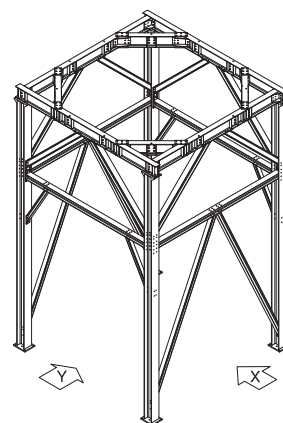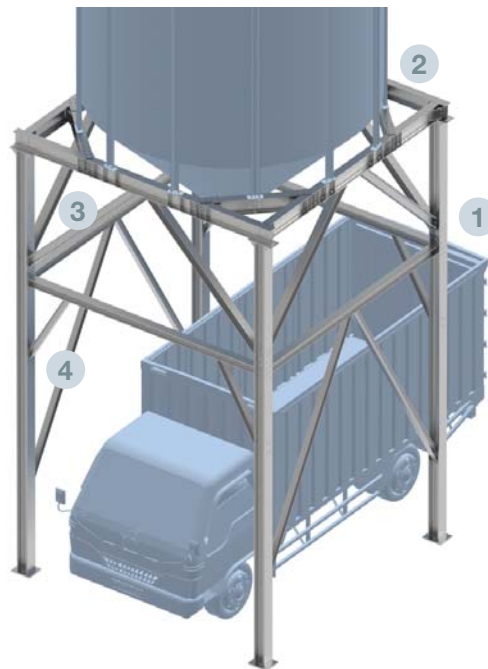

ESTRUCTURAS			
Diámetro	Ángulo tolva	Coeficiente sísmico	Anillos
300	T 45, T 66	Hasta $C_s=0,14$	Hasta 9
350	T 45, T 66		Hasta 8
460	T 45, T 60		Hasta 7
535	T 45, T 60		Hasta 6
610	T 45, T 60		Hasta 6

PARTES Y MATERIALES

- 1 PILARES
 - Perfil HEB de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 2 VIGAS PRINCIPALES
 - Perfil IPE de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 3 VIGAS SECUNDARIAS
 - Perfil HEA de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR
- 4 ARRIOSTRAMIENTO
 - Perfil HEA de acero laminado en caliente
 - Material: acero galvanizado S275 JR

