SYMAGA

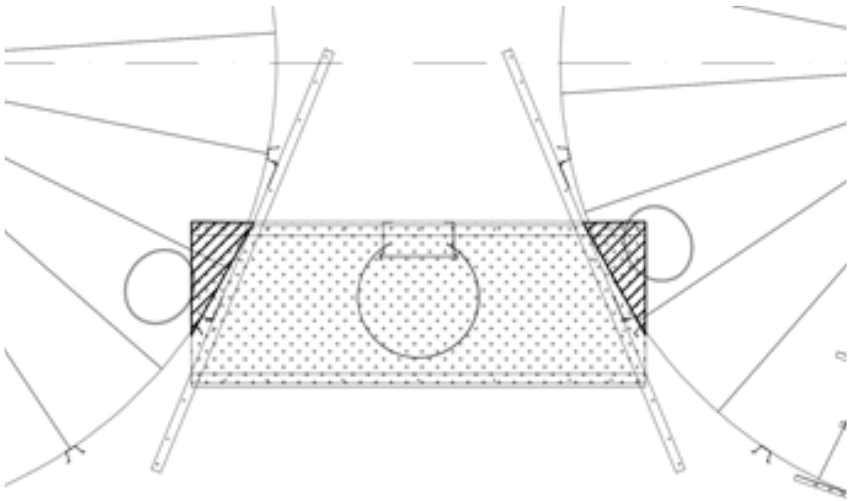

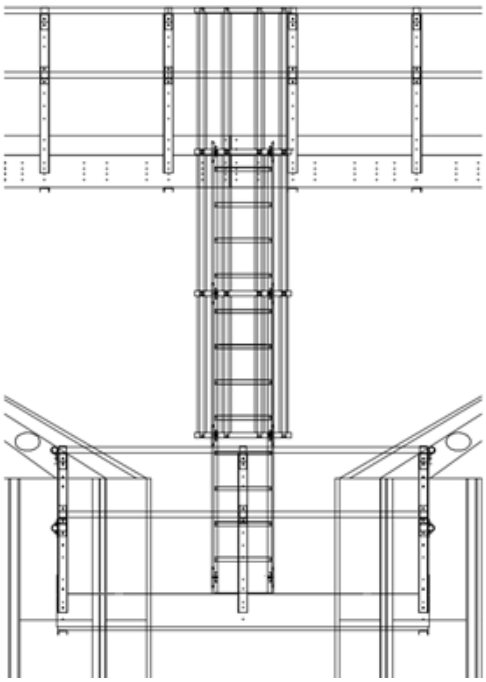

Plataforma entre silos y escalera.

Accesorios. Estructuras complementarias.

www.symaga.com

PLATAFORMA ENTRE SILOS

ACCESORIOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

FICHA 6.12
VERSIÓN 3. 21/07/2025
COD. ASPLATENTRE*

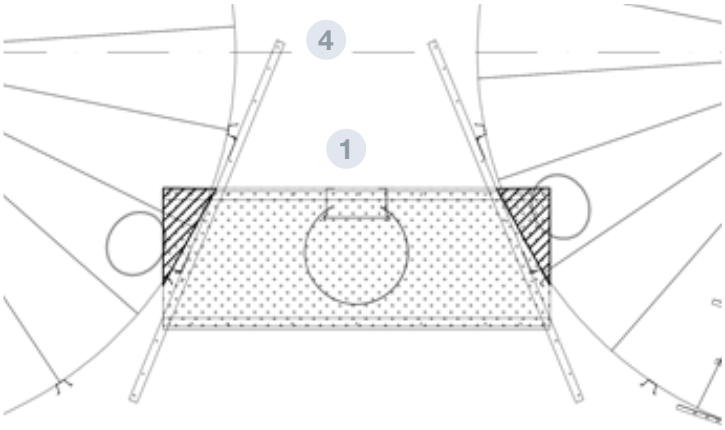

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma apoyada sobre 4 largueros fijados a los refuerzos a la altura del penúltimo anillo.
Dispone de barandilla y permite el acceso a dos puertas de inspección de silos contiguos.

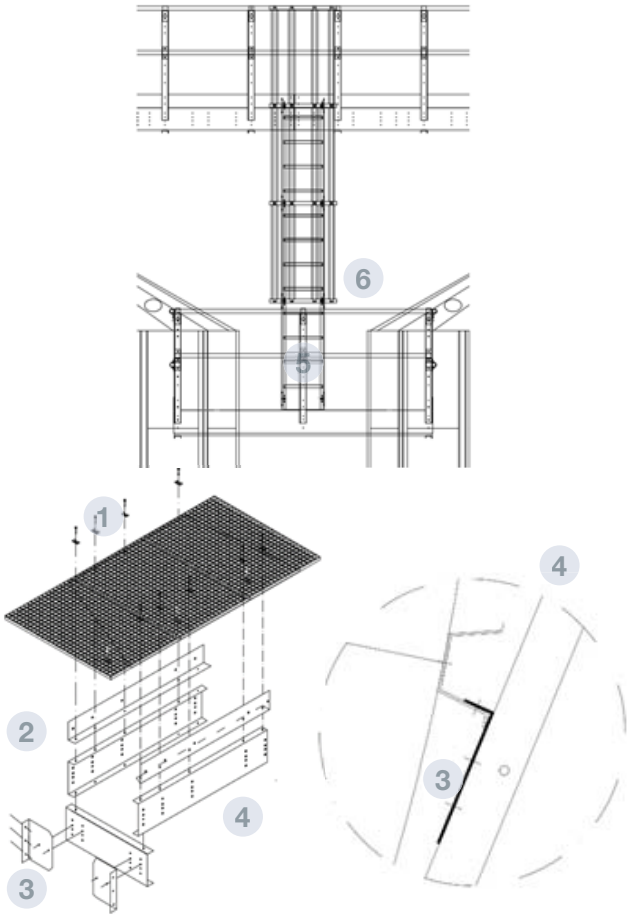

PARTES Y MATERIALES

1 **SUELO**
- Piso tipo tramex para instalar sobre los largueros
- MATERIAL PISO: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- MATERIAL REJILLA: Tramex 30x30-25x2 galvanizado

2 **RODAPIE**
- Chapa plegada para la unión suelo – larguero
- MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm

3 **CLIP UNIÓN PATA**
- Chapa plegada para la unión larguero – refuerzo
- MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm

4 **LARGUERO**
- Perfil “U” 263x3000 de chapa plegada que forma la estructura principal de la plataforma
- MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm

5 **POSTE BARANDILLA**
- Perfil “U” 60x60x1370 de acero laminado en frío
- MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm

6 **PASAMANOS**
- TUBO Ø48x3000x1,5mm
- MATERIAL: Acero galvanizado

7 **CLIPS**
- Chapas de unión pasamanos – poste
- MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm

8 **TAPÓN TUBO PASAMANOS**
- Tapones para cerrar los pasamanos en sus extremos
- MATERIAL: Polipropileno

ESCALERA A PLATAFORMA ENTRE SILOS

ACCESORIOS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

FICHA 6.13
VERSIÓN 2. 31/08/2021

COD AS**ESC

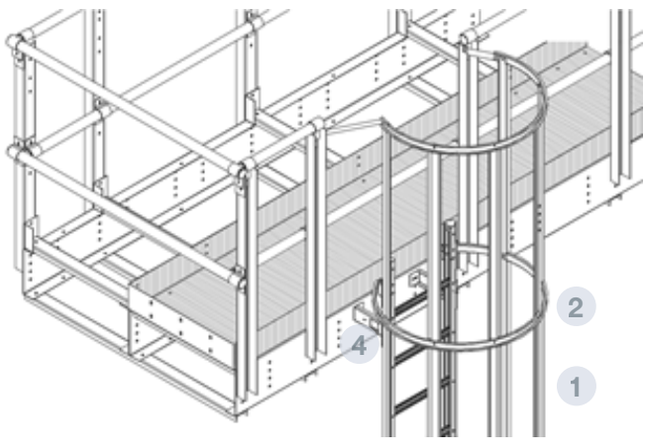

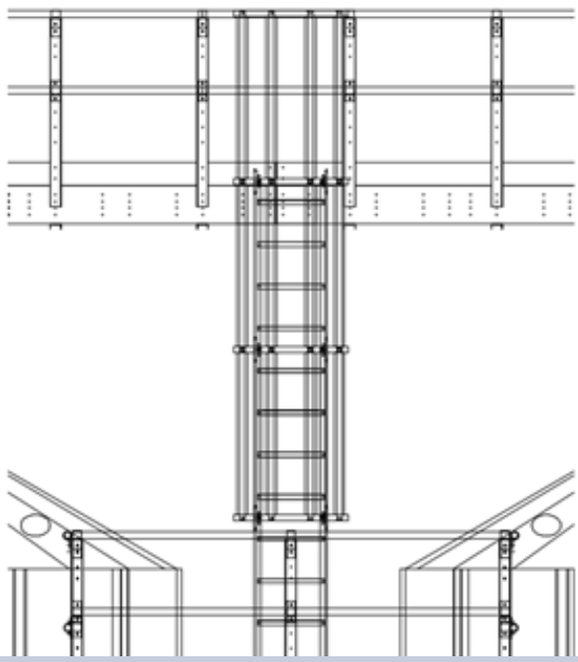

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escalera vertical desde la plataforma entre silos a la pasarela con jaula de seguridad conforme normativa UNE-EN ISO 14222 – 1/2/3/4.
La escalera se une a la plataforma mediante un ángulo de chapa plegada, y a la pasarela mediante un soporte rail escalera

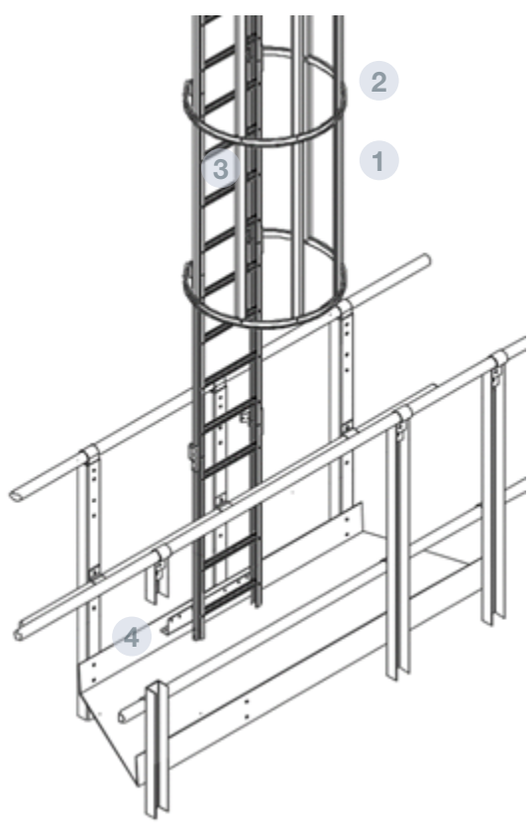

PARTES Y MATERIALES

1 **RAIL**
- 5 railes quitamiedos por cada tramo de 1140 mm
- MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

2 **FAJA DE DEFENSA**
- 1 por cada tramo de 1140 mm
- MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 2 mm

3 **PELDAÑOS**
· Colocados a distancias de 285 mm
Longitud: 458 mm
· MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm

4 **SOPORTE RAIL**
· Para unir la escalera al silo
· MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 3 mm

5 **ÁNGULO A PLATAFORMA**
· Perfil “L” 60x100x600 de acero laminado en frío para la unión escalera plataforma
· MATERIAL: acero galvanizado S 280 GD Z 600 e= 3 mm

Oficina y Fábrica:
Ctra. de Arenas km. 2.300
13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real - Spain
T: +34 926 6640 294

Oficina Madrid:
C/ Azcona, 37 • 28028 Madrid - Spain
T: +34 91 726 43 04

symaga@symaga.com
www.symaga.com

v3 *Symaga se reserva el derecho de hacer modificaciones para mejorar el producto o sistema sin notificación previa.