



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conjunto de tubos amarrados a los refuerzos para evitar la deformación del cilindro debido al efecto del viento cuando el silo está vacío.

La mayor influencia del viento en el silo se produce a elevadas alturas debido a:

- Elevadas velocidades
- Zonas huecas sin carga
- Espesores de virolas menores

Se encuentran dispuestos desde el alero a intervalos de dos anillos.

Se pueden instalar tantos como sea necesario, siempre por la cara exterior del silo para no influir en el movimiento del grano.

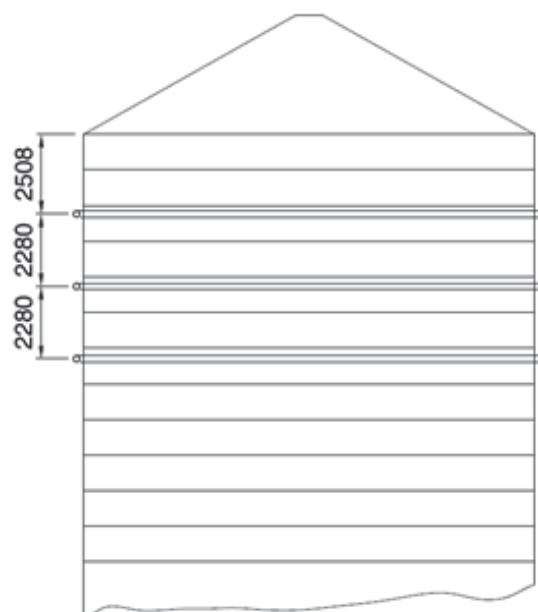

PARTES Y MATERIALES

- 1 ANILLO DE VIENTO**
 - Tubo galvanizado. $\varnothing = 60\text{mm}$ $L = 6000\text{mm}$ $e = 2\text{mm}$
 - Material: acero E 220 + Z 275
- 2 EMPALME**
 - Abrazadera para la conexión entre tubos
 - Material: acero galvanizado S280 GD Z600 $e = 2\text{mm}$
- 3 SOPORTE**
 - Chapa plegada para soportar los anillos
 - Colocadas en todos los refuerzos
 - Material: acero galvanizado S280 GD Z600 MAC $e = 3\text{mm}$

