




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Sistema de tuberías de carga y descompresión para realizar la carga del producto en el silo mediante una corriente de aire presurizado.

## PARTES Y MATERIALES

- 1 TUBO DE CARGA**
  - Ø 100 mm
  - MATERIAL: Acero galvanizado
- 2 TUBO DE DESCOMPRESIÓN**
  - Ø160 mm
  - MATERIAL: PVC
- 3 TUBO AMORTIGUADOR DE CAÍDA**
  - Ø100 mm
  - MATERIAL: Acero galvanizado

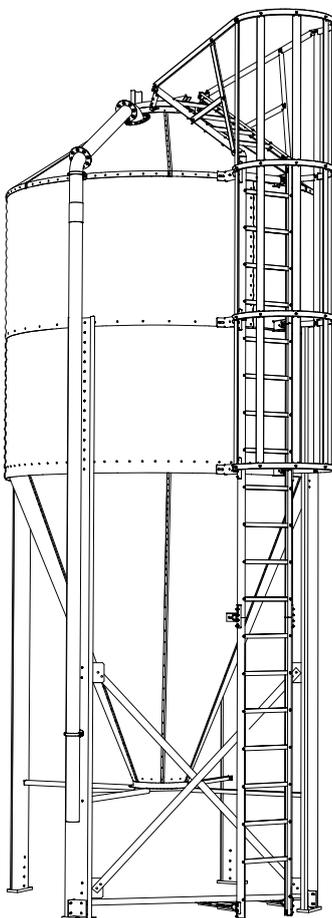

Tubo llenado carga  
neumática Ø100 mm

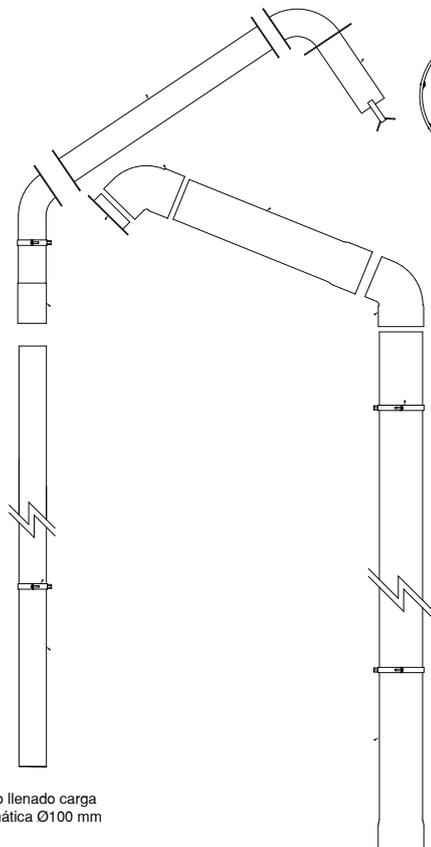

Chimenea descompresión  
carga neumática Ø160 mm

