

LOGOTIPO SILOS

COMPONENTES CILINDRO



FICHA 4.5

VERSIÓN 2. 15/06/2021

COD. ASLOGO01

ASLOG02, ASNEUTRO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Logotipo marca Symaga, o del cliente, instalado de serie sobre una virola del último anillo mediante un adhesivo (vinilo). Existe la opción de neutro, sin ningún logotipo.

El logotipo está dividido en tantas partes como refuerzos tenga la virola. Existen 2 modelos:

- Para 2 refuerzos por virola
- Para 3 refuerzos por virola

El cliente recibe una virola con logo, ya instalado, que se monta de manera análoga al resto en el anillo de alero (el primer anillo).

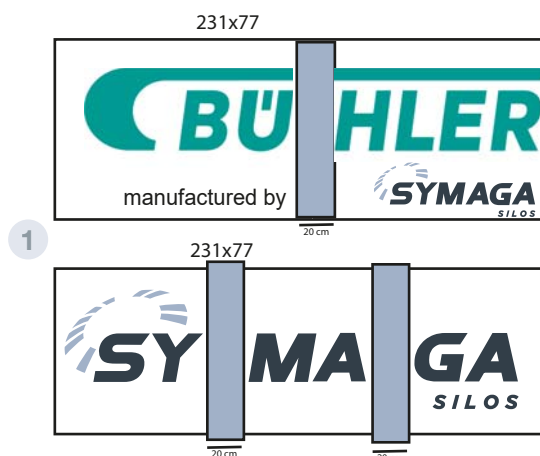

PARTES Y MATERIALES

1 VIROLA

- Panel rectangular curvo y ondulado, similar al resto de virolas
- Dimensiones útiles: 2400x1140 mm
- Espesor según cálculo
- MATERIAL: Acero galvanizado S450 GD Z600 MACO

2 LOGO SYMAGA

- Logo Symaga instalado mediante láminas adhesivas de vinilo a las virolas
- Es posible poner el logo del cliente

