





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma apoyada sobre 3 largueros fijados a la pasarela.  
Es una extensión del pasillo de la pasarela que permite crear más espacio para poder hacer el mantenimiento de las compuertas y motores.  
Puede ser tipo piso o rejilla, dispone de barandilla y permite el paso en caso de haber equipos en zonas próximas.  
Se trata de estructuras metálicas modulares de 700, 900 o 1100 mm de anchura.  
Opciones: suelo standard o suelo Tramex.



Standard

Tramex

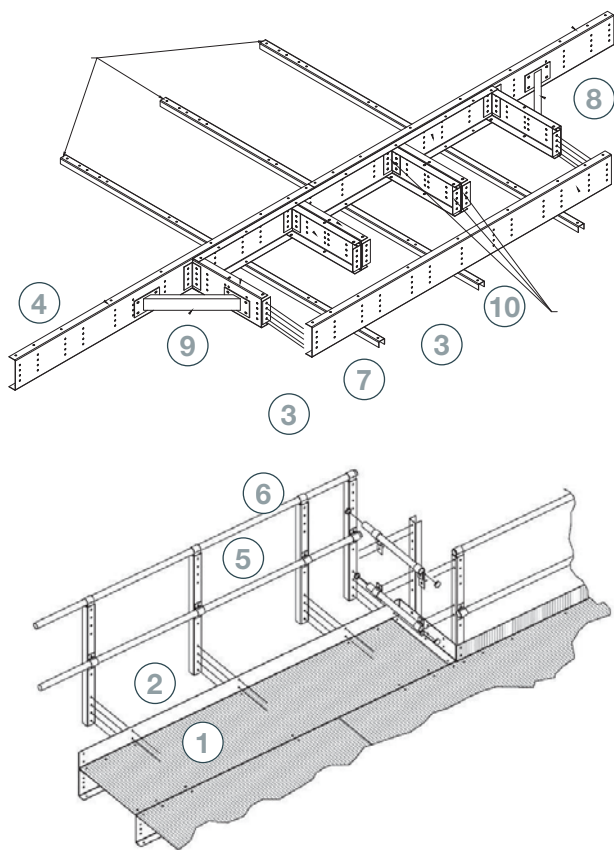

## PARTES Y MATERIALES

- 1 SUELO
  - Piso de chapa embutida o rejilla para instalar sobre los largueros
  - MATERIAL PISO: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
  - MATERIAL REJILLA: Tramex 30x30-25x2 GALVANIZADO
- 2 RODAPIÉ
  - Chapa plegada para la unión suelo – larguero
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 3 CLIPS UNIÓN LARGUERO
  - Chapa plegada para la unión larguero – refuerzo
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 4 LARGUERO LARGO
  - Perfil "U" 263x3000 de chapa plegada que forma la estructura principal de la plataforma
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 5 POSTE BARANDILLA
  - Perfil "U" 60x60x1370 de acero laminado en frío
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 6 PASAMANOS
  - TUBO Ø48x3000x1,5mm
  - MATERIAL: Acero galvanizado
- 7 LARGUERO CORTO
  - Perfil "U" 263x687 de chapa plegada que forma la estructura principal de la plataforma
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 8 CLIP UNIÓN
  - Chapa para la unión larguero – Clip unión larguero
  - MATERIAL: Acero galvanizado S280 GD Z600 MAC e= 3mm
- 9 DIAGONAL DE PLATAFORMA
  - Disponible en dos tamaños: 700 ó 1400mm
- 10 LARGUERO "U"
  - Medida 254x687 mm
  - Sujeto a la estructura principal mediante clips