

RENFORT
ONDULÉ

COMPOSANTS
TOIT



FICHE 3.2
VERSION 1
25/09/2019




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Il s'agit d'une tôle pliée égale à l'onde de la section de toit.

Il est installé sur l'onde de la section de la toiture, de la bouche de chargement à l'avant-toit, pour augmenter l'épaisseur résistante de l'acier qui supporte la charge de neige.

Il est possible d'installer 2 renforts ondulés sur une section de toit, pour des plus grandes exigences, un renfort de toit ou un toit de type structurelle devraient être installés.

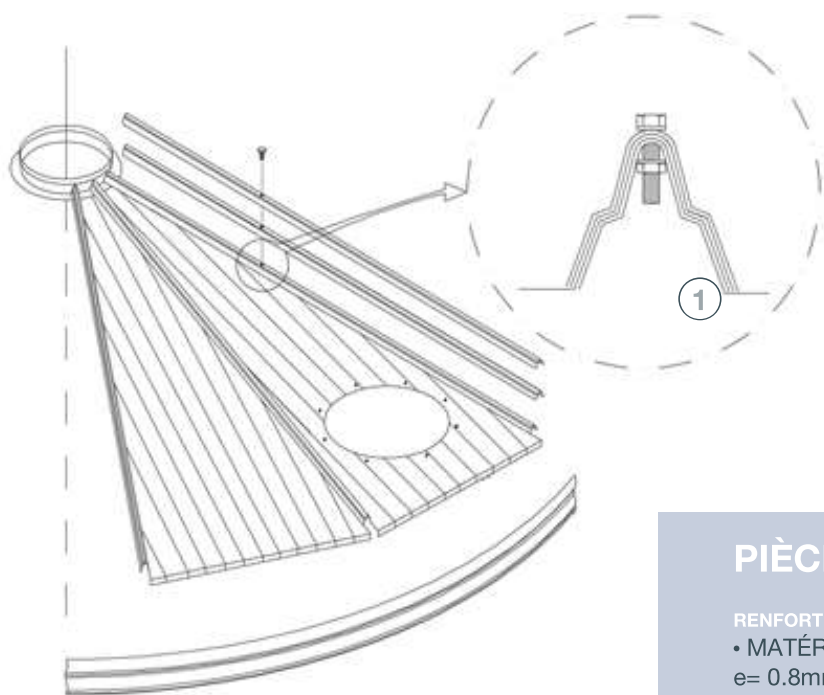

PIÈCES ET MATÉRIAUX

RENFORT ONDULÉ

- MATÉRIEL : Acier galvanisé S280GD Z600 MAC
e= 0.8mm