

DOUBLURE DE CYLINDRE

ACCESSOIRES EXTERNAL FINISHES



FICHE 5.26
VERSION 3. 04/08/2025

COD. ASFORROTO****B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Double paroi en tôle, normalement pré laquée, qui crée une chambre à air de 70 mm entre le corps et la doublure pour améliorer l'isolation thermique du silo.

Il est installé à l'aide de vis autoperceuses sur les ailes des renforts.

Il agit comme une protection contre le rayonnement solaire des couches de grains fixées au mur.

Pour améliorer ses propriétés, vous pouvez remplir la chambre d'air avec des matériaux isolants, comme la laine de roche.

Améliore le niveau d'imperméabilité du cylindre.

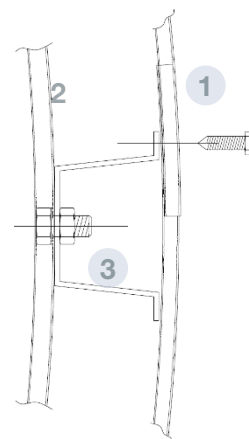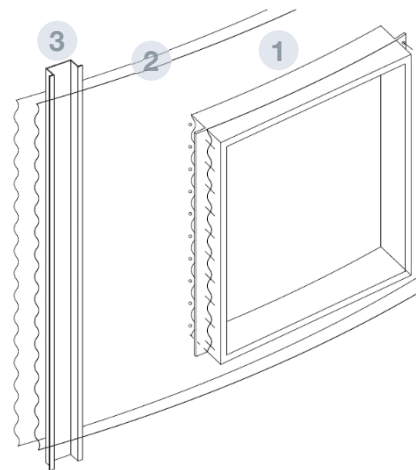

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 DOUBLURE DE CYLINDRE**
- Tôle ondulée aux dimensions 1140x2600 mm
 - Couleurs blanc, vert ou bleu
 - MATÉRIAU: S280 GD Z225 GS 25/7 e=0.6 mm

- 2 VIROLE STANDARD**

- 3 RENFORT STANDARD**