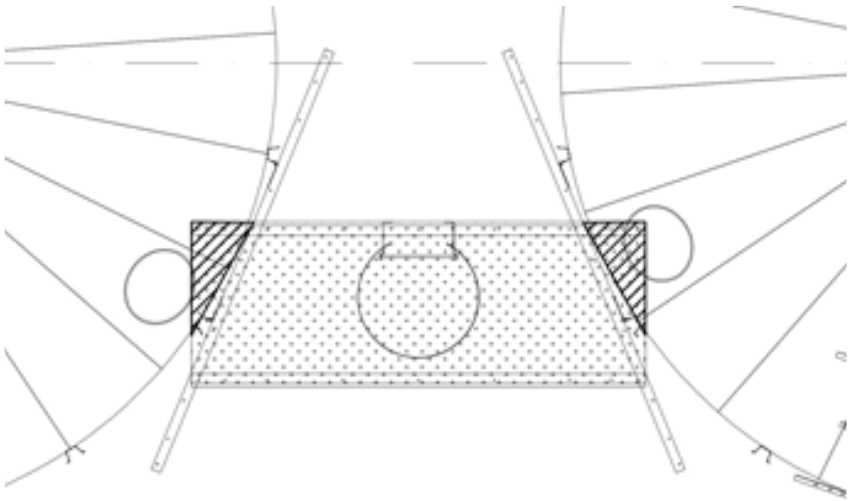

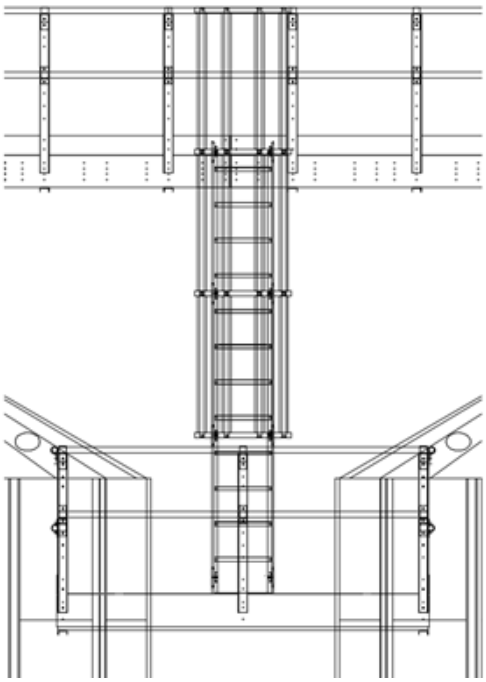

Ruhepodest zwischen silos und leitern

Zubehör. Komplemetarstrukturen.

www.symaga.com

RUHEPODEST ZWISCHEN SILOS

ZUBEHÖR KOMPLEMETAR-STRUKTUREN

BLATT 6.12
VERSION 3. 21/07/2025
COD. ASPLATENTRE*

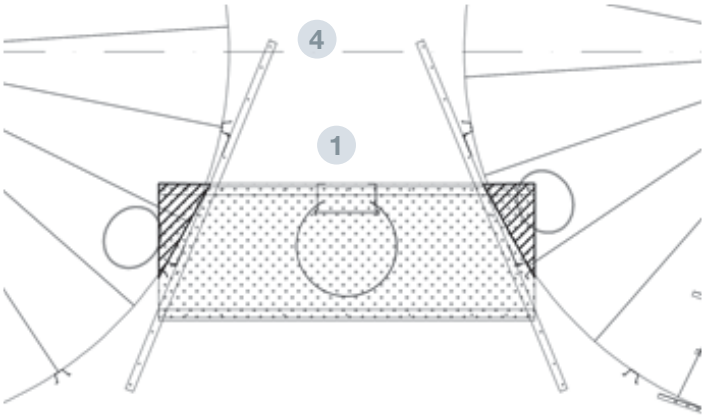

TECHNISCHE MERKMALE

Getragene Plattform auf den 4 Stützbalken, die an den Verstärkungen auf der Höhe des vorletzten Rings befestigt sind. Gitterrostboden. Es hat ein Geländer und ermöglicht den Zugang zu zwei benachbarten Silos-Inspektionstüren.

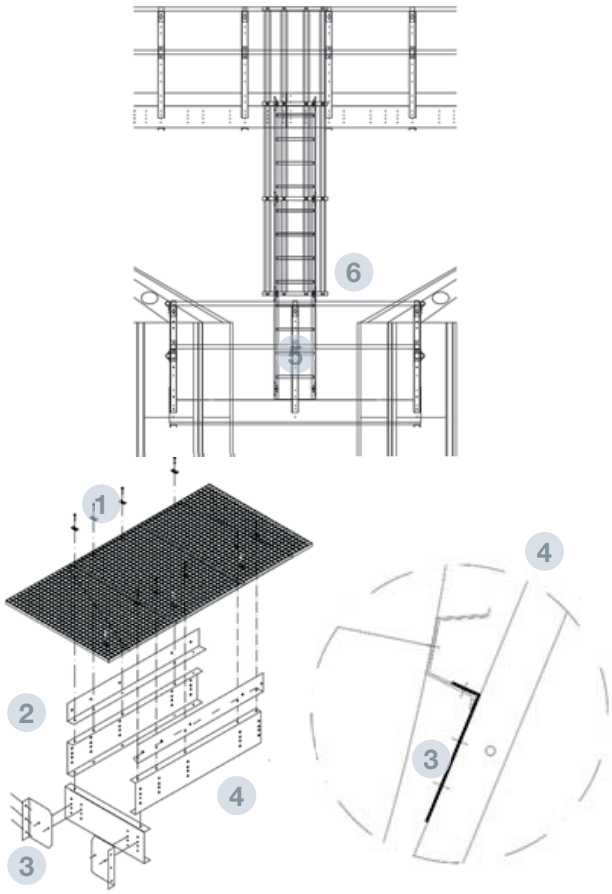

TEILE UND MATERIALIEN

1. **BODEN**
   - Gitterrostboden.
   - Gittermaterial Tramex 30x30-25x2 verzinkt
2. **FUSSLEISTE**
   - Gefaltetes Blech für die Verbindung der Bodenstützbalken
   - Material: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
3. **STÜTZEVERBINDUNGSKLEMMER**
   - Gefaltetes Blech für die Verbindung der Übergangsverstärkung
   - Material: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
4. **STÜTZBALKEN**
   - "U" Profil 263x3000 aus gefaltetem Blech, das die Hauptstruktur der Plattform bildet
   - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
5. **PFOSTENGELÄNDER**
   - "U" Profil 60x60x1370 kaltgewalzter Stahl
   - Material: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
6. **HANDLEISTE**
   - Rohr Ø48x3000x1,5mm
   - Material: Verzinkter Stahl
7. **KLEMMER**
   - Handleiste-Anschlussplatten - Pfosten
   - Material: Verzinkter Stahl S280 GD Z600 MAC e = 3mm
8. **HANDLEISTE- ROHRSTOPFEN**
   - Ventile um die Handleist an ihren Endpunkte zuzumachen.
   - Material: Polypropylene

LEITERN RUHEPODEST ZWISCHEN SILOS

ZUBEHÖR KOMPLEMETAR-STRUKTUREN

SYMAGA

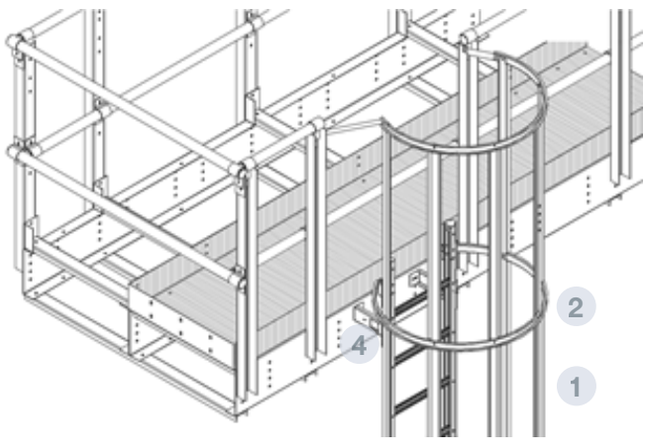

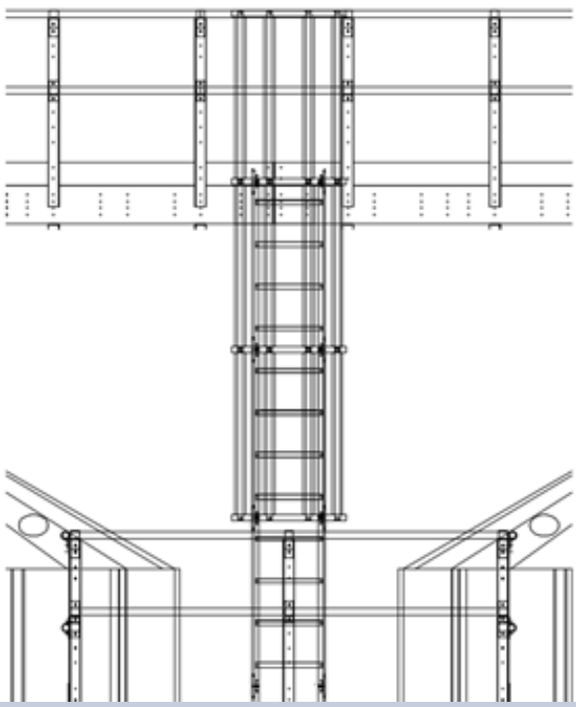

TECHNISCHE MERKMALE

Vertikalleiter von der Plattform zwischen den Silos zum Gehweg mit Sicherheitskäfig gemäß UNE-EN ISO 14222 - 1/2/3/4.
Die Leiter ist mit einem gefalteten Blechwinkel zur Plattform und mit einer Leitergeländerstütze zum Gehweg verbunden.

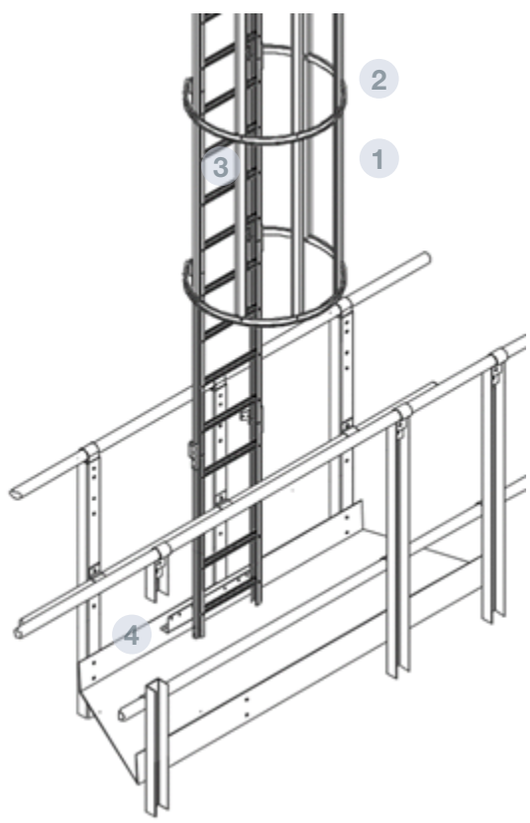

TEILE UND MATERIALIEN

1 **GELÄNDER**
- 5 Sicherheitsgeländer für jeden 1140 mm Abschnitt
- Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5 mm

2 **VERTEIDIGUNGSGÜRTEL**
- 1 für jeden 1140 mm Abschnitt
- Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 2 mm

3 **SPROSSE**
- In den Abständen von of 285 mm
Länge: 458mm
- Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 1.5 mm

4 **GELÄNDERSTÜTZE**
- Zur Verbindung der Leiter zum Silo
- Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e = 3 mm

5 **WINKEL ZUR PLATTFORM**
- Profil "L" 60x100x600 kaltgewalzter Stahl zur Verbindung der Plattformleiter
- Material: verzinkter Stahl

Büro und Fabrik:
Ctra. de Arenas km. 2.300
13210 Villarta de San Juan •Ciudad Real - Spanien
T: +34 926 64 04 75

Büro Madrid:
C/ Azcona, 37 • 28028 Madrid - Spanien
T: +34 91 726 43 04

symaga@symaga.com
www.symaga.com

v2 *Symaga behält sich den Recht vor, ohne Voranmeldung Änderungen zur Verbesserung der Produkte durchzuführen.