
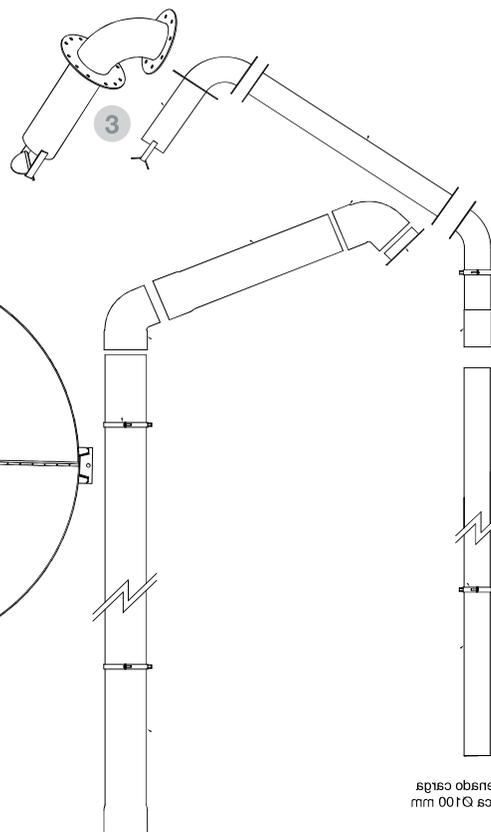
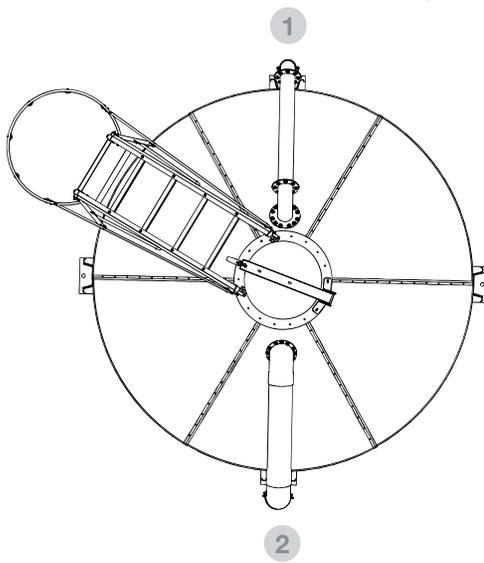


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de tuberías de carga y descompresión para realizar la carga del producto en el silo mediante una corriente de aire presurizado.

PARTES Y MATERIALES

- 1** TUBO DE CARGA
 - Ø 100 mm
 - MATERIAL: Acero galvanizado
- 2** TUBO DE DESCOMPRESIÓN
 - Ø160 mm
 - MATERIAL: PVC
- 3** TUBO AMORTIGUADOR DE CAÍDA
 - Ø100 mm
 - MATERIAL: Acero galvanizado

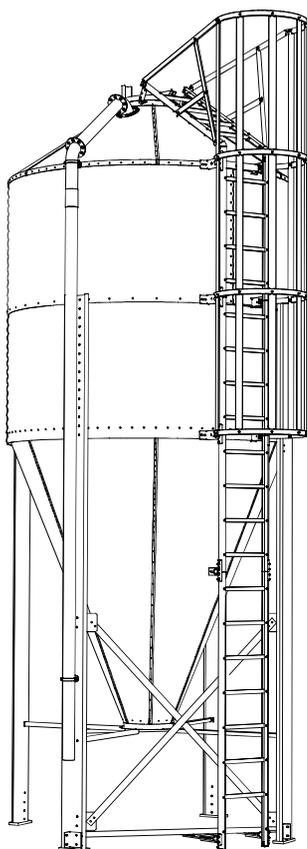

carra neumática Ø160 mm
Crimenes descompresión

Tubos carga
mm Ø100

* Symaga se reserva el derecho de hacer modificaciones para mejorar el producto o sistema sin notificación previa.