


CAS-1663-2T-50HP

ZUBEHÖR
BELÜFTUNGS-
SYSTEME



DATT 5.47
VERSION 1
COD. 30CAS16632
14/10/2019

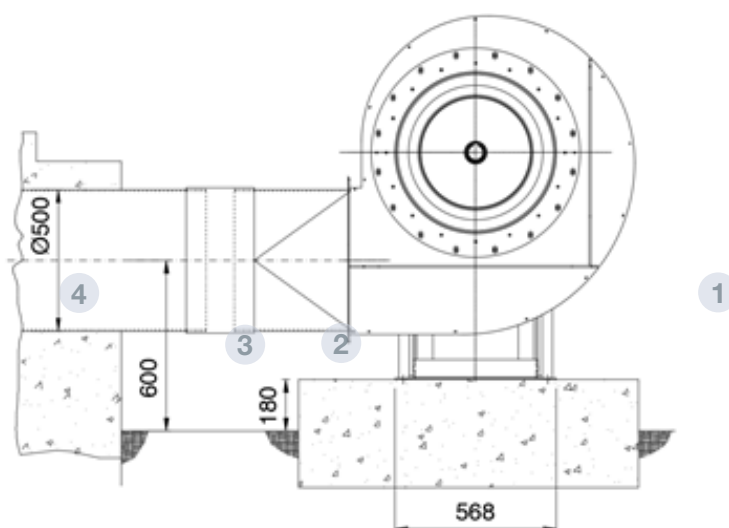

BESCHREIBUNG

Zentrifugallüfter mit dem Hochdruck und einfacher Saugrohr mit Gehäuse und Turbine aus Stahlblech.

Korrosionsschutz in polymerisiertem Polyesterharz bei 190 °C.

Nach dem Entfetten mit phosphatfreier nanotechnologischer Behandlung

| TECHNISCHE MERKMALE | | MOTORDATEN | |
|--------------------------------------|------------------------|--|------------------|
| Durchfluss (m ³ / h) | 25000 | Mechanische Nennleistung (kW) | 37,00 |
| Geschwindigkeit(rpm) | 2960 | Maximaler Strom(m ³ /h) | 25000 |
| Effizienz | 78,8 | Hz / Phasen | 50/3 |
| WirkungsgradN | 77,3 | Motor (rpm) | 2960 |
| Messkategorie | B | Maximaler Strom(A) 400V | 67,80 |
| Effizienzkategorie | gesamt | Maximaler Strom(A) 690V | 39,30 |
| Spezifisches Verhältnis | 1,04 | Motorschutz | IP55 |
| Druck (Pa) | 4453 | Motoreffizienz | IE3 |
| Elektrische Leistung(kW) | 39,268 | Lufttemperaturgrenze | -20 °C → +120 °C |
| Verstellgetriebe | VSD nicht erforderlich | Gewicht ca.(kg) | 420 |
| | | ErP 2015Konformität | 2015 |
| • Daten am Punkt maximaler Effizienz | | • Daten können sich ändernBitte beziehen Sie sich auf das Motortypenschild | |

TEILE

- 1 LÜFTER
- 2 ÜBERGANG
- 3 FLEXIBLE VERBINDUNG
- 4 ROHR AUF FUNDAMENT. NICHT GELIEFERT DURCH SYMAGA

