


CMR-1240-2T-5,5HP

ZUBEHÖR
BELÜFTUNGS-
SYSTEME



BLATT 5.40
VERSION 2. 17/06/2021

COD. 30CMR12402

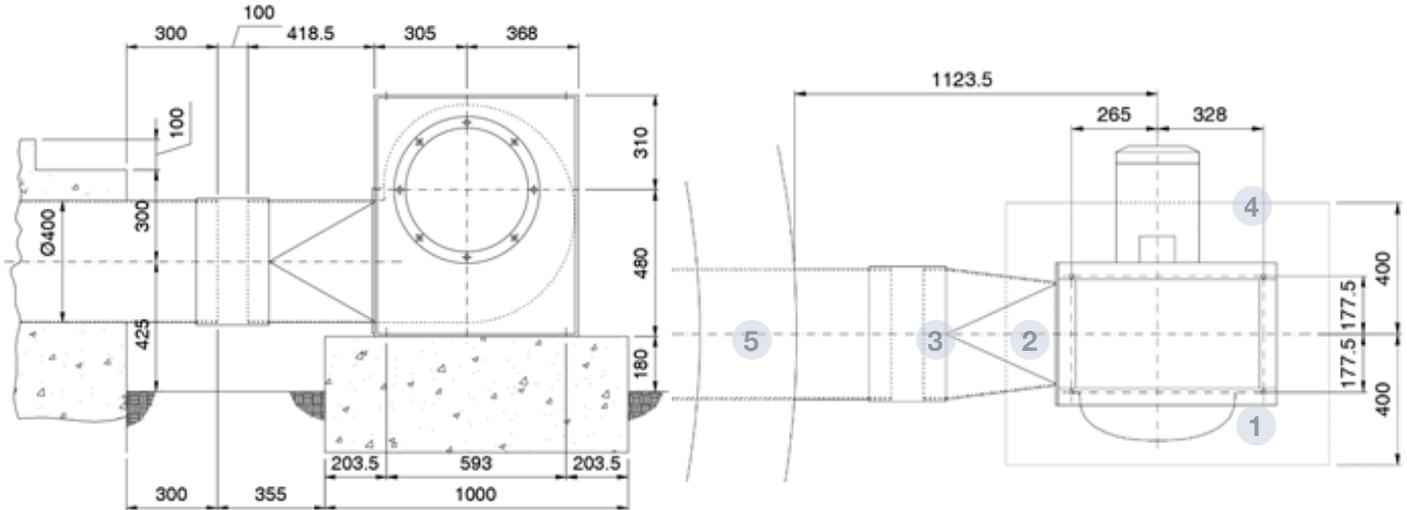

BESCHREIBUNG

Zentrifugallüfter mit dem Mitteldruck und einfacher Saugrohr von großer Robustheit, ausgestattet mit der Rückwärtsschaufelturbine. Korrosionsschutz in polymerisiertem Polyesterharz bei 190 °C.

Nach dem Entfetten mit phosphatfreier nanotechnologischer Behandlung.

Am Boden des Silos, außen platziert, entweder mit den Belüftungskanälen, einem belüfteten Konus oder einem gesamten Belüftungsboden verbunden. Bei der Belüftung für ein Bunkersilo wird der Ventilator direkt an einen dafür vorbereiteten Bunkersektor

TECHNISCHE MERKMALE		MOTORDATEN	
Effizienz	67,6%	Mechanische Nennleist.(kW)	4
Wirkungsgrad N	71,1	Hz /Phasen	50/3
Messkategorie	A	Motor (rpm)	2870
Effizienzkategorie	Statistisch	Pfosten	2
Spezifisches Verhältnis	1,02	Maximaler Strom(A) 230 V	13,00
Durchfluss (m ³ / h)	6744	Maximaler Strom(A) 400 V	7,50
Druck (mmca)	169,95	Motorschutz	IP55
Elektrische Leistung (kW)	4,62	Motorrahmengröße	112
Geschwindigkeit (U / min)	2871	Motorwirkungsgrad	IE3
Verstellgetriebe	VSD nicht erforderlich	Lufttemperaturgrenze	-20 °C → +120 °C
		Maximaler Strom(m ³ /h)	11100
		Geschwindigkeit(rpm)	2900
		Gewicht ca.(kg)	103
<ul style="list-style-type: none"> Daten am Punkt maximaler Effizienz 		<ul style="list-style-type: none"> Daten können sich ändern . Bitte beziehen Sie sich auf das Motortypenschild 	

TEILE

- 1 LÜFTER
- 2 ÜBERGANG
- 3 FLEXIBLE VERBINDUNG
- 4 SCHRÄGFUGE
- 5 ROHR AUF FUNDAMENT NICHT GELIEFERT DURCH SYMAGA

