

DACHLEITER

ZUBEHÖRE
LEITERN



BLATT 5.14
VERSION 2. 14/06/2021

COD. ASBH**ESC
ASCE**ESC****T**




TECHNISCHE MERKMALE

Vertikalleiter vom Boden bis zum Vordach mit Zwischenstützplattformen und Sicherheitskäfig gemäß UNE-EN ISO 14222 - 1/2/3/4.

Die Stützplattformen sind gemäß den folgenden Vorschriften platziert:

- Höhen <10 m - Ohne Plattformen
- Höhen > 10 m - Plattformen, jede 6 m

Zur Erleichterung des Zugangs ist der Erstflug der Steigleiter ohne Sicherheitskäfig (zwischen 2,2 - 3 m, gemäß den Vorschriften) vorgesehen.

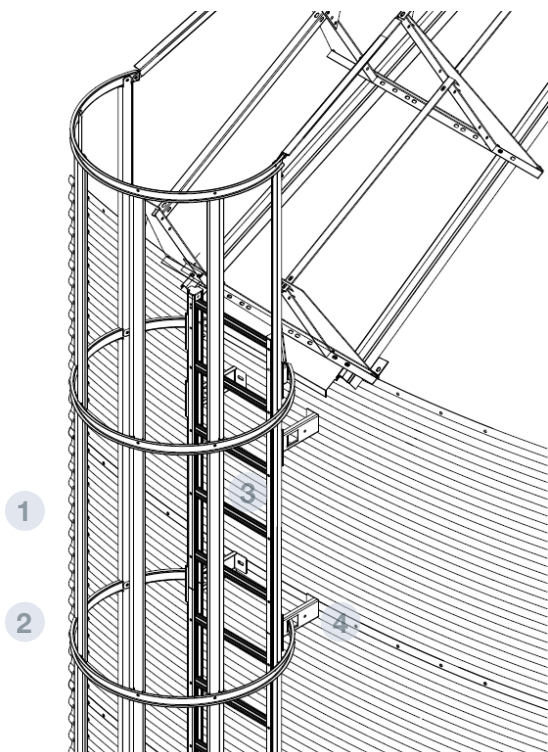

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 GELÄNDER**
 - 6 Schutzgeländer für jeden 1140 mm Abschnitt
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e= 1.5 mm
- 2 VERTEIDIGUNGSGÜRTEL**
 - 1 für jede 1140 mm Abschnitt
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e= 2 mm
- 3 SPROSSE**
 - In Abständen von 285 mm
 - Länge: 458 mm
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600
- 4 GELÄNDERSTÜTZE**
 - Zur Verbindung der Leiter mit dem Silo
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e= 3 mm
- 5 STÜTZEPLATTFORM**
 - Abmessungen: 1100x800 mm
 - Mit rutschfesten Inlays oder Tramex (Gitter)
 - Material: verzinkter Stahl S 280 GD Z 600 e= 3 mm