


DOUBLURE DE
TRÉMIE

ACCESSOIRES
FINITIONS



FICHE 5.27
VERSION 2. 13/08/2021

COD. ASFORROTO****B

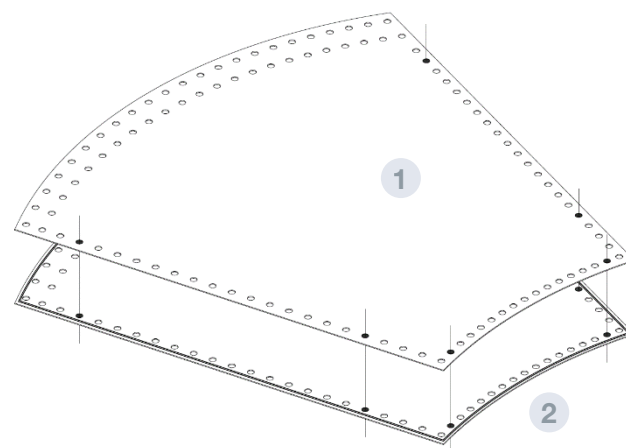

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couche d'acier installée sur les secteurs de la trémie pour des raisons esthétiques.

Il ne laisse pas de chambre à air.

INSTALLATION:

1. Secteur de la trémie de raccordement boulonné - revêtement de la trémie en points isolés
2. Installation de trémie standard

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 DOUBLURE DE TRÉMIE
 - Plaque d'acier de forme trapézoïdale, semblable à un secteur de trémie
 - Couleurs blanc, vert ou bleu
 - MATÉRIEL: DX51 Z225 GS 25/7
- 2 SECTEUR DE LA TRÉMIE
- 3 DOUBLURE DE CYLINDRE
- 4 VIROLE

