

ВОДНЫЙ ВЫХОД


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ВОРОНКА



СТРАНИЦА 3.13

ВЕРСИЯ 1

24/10/2019

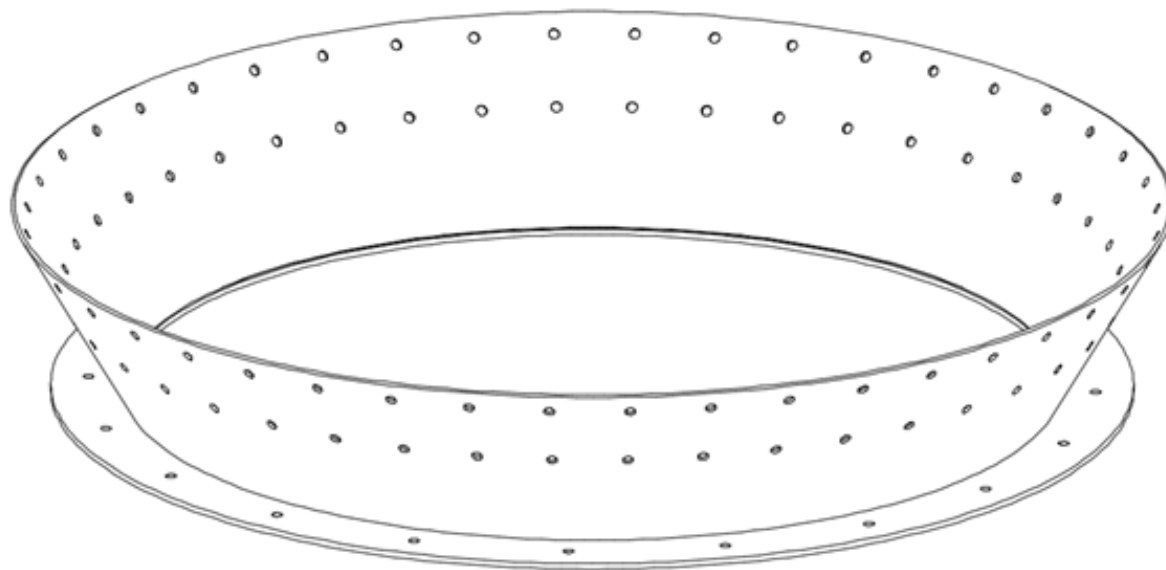

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Структура, образованная конусообразной пластиной, соединенная друг с другом с помощью кольцеобразной формы для последующего соединения секторов бункера и канализации разгрузки зерна.

В его нижней части установлены системы контроля выпуска. Как правило, его диаметр составляет 400 мм для силосохранилищ Т45 и 1250 мм для силосохранилищ Т60.

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1

ВОДНЫЙ ВЫХОД

• МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S275 JR HDG