


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Это сфальцованный листовой металл, равный волне секции крыши.

Установлен на болте секции крыши, от погрузочной горловины до карниза, для увеличения толщины стали, которая выдерживает снеговую нагрузку.

В потолочной секции может быть установлено до 2-х болтовых креплений, для более высоких требований устанавливается потолочное армирование или потолок структурного типа.

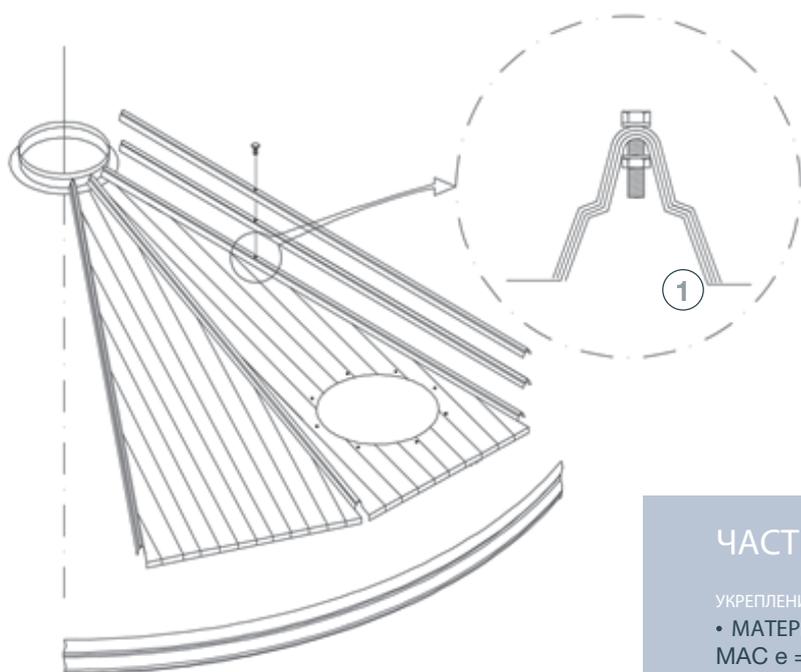

## ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

### УКРЕПЛЕНИЕ БОЛТА

- МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280GD Z600  
МАС e = 0,8 мм