


СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ
КРЫШИ ПЕРИЛА
ВДОЛЬ КАРНИЗА

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 5.3
ВЕРСИЯ 2. 14/06/2021

COD. AS****JP

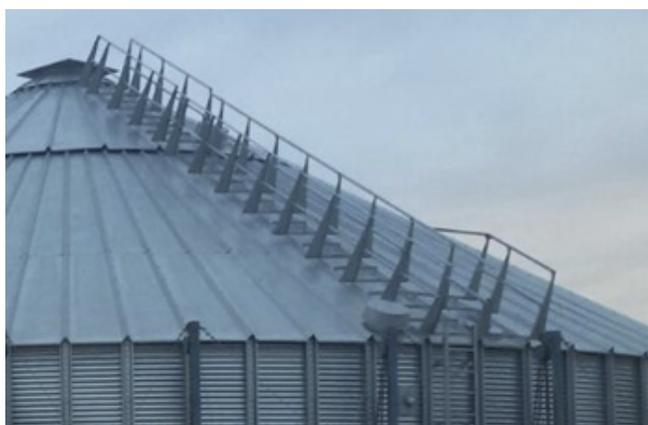

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловые перила, закрепленные на ступеньках, повышают безопасность лестницы на крыше.

Включает защиту вокруг смотровой двери для легкого доступа и 3 дополнительных шага.

Для каждой модели силоса предусмотрена специальная модель, предназначенная не для резки, а для сверления в сборе.

УТИЛИЗАЦИЯ Облегчите проход оператора к инспекционной двери.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Не применяется для силосов диаметром 3–3,50 м.

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** УГЛОВЫЕ ПЕРИЛА
 - Угол из сфальцованного листового металла 36x36 разной длины. L = 492, 990, 1028, 1488 и 1986 мм
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 1,5 мм
- 2** НАКЛОННАЯ ПЕРИЛА
 - Треугольный лист для соединения угловых перил - листа перил
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 3** ЛИСТА ПЕРИЛ
 - Трапециевидный листовый металл высотой 980 мм для крепления перил
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм

