



TECHNISCHE MERKMALE

Es ist ein kaltgewalztes Stahl "C" -Profil.

Es ist unter der Schraube des Dachsektors installiert, von der Ladeöffnung zum Vordach, um den Widerstandsteil zu erhöhen, das die Schneelast unterstützt.

Es ist mit dem Zylinder mittels einer Klemme verbunden.

Es wird in selbsttragenden Decken (bis Ø 9,93), für größere Durchmesser sind die Decken strukturell

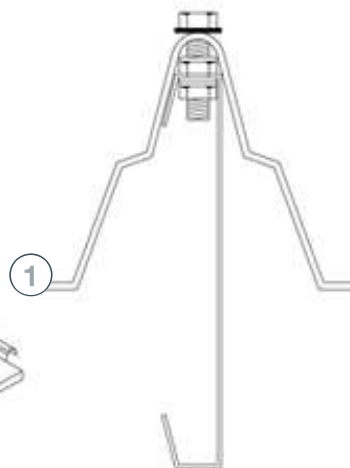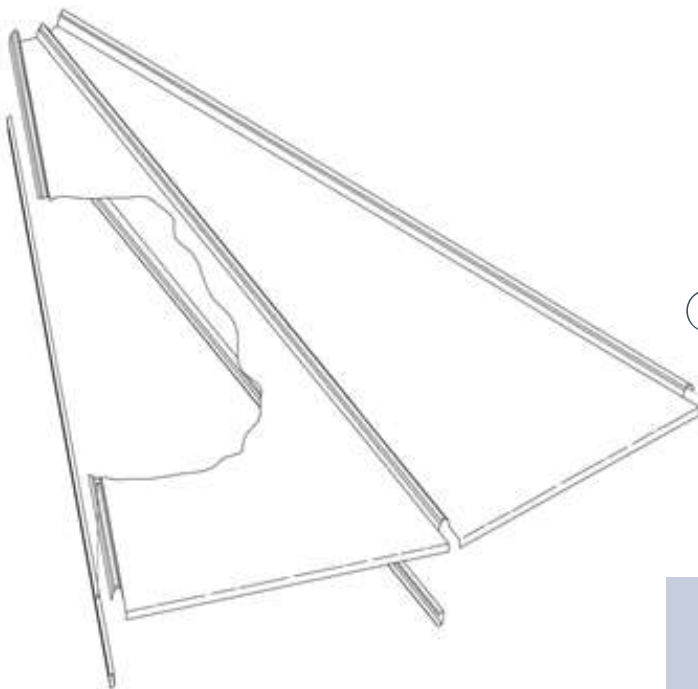

TEILE UND MATERIALIEN

SCHRAUBENVERSTÄRKUNG

- MATERIAL: Verzinkter Stahl S280GD Z600 MAC
e= 2.5mm