


TECHNISCHE MERKMALE

Es ist ein gefaltetes Blech entsprechend der Welle des Dachsektors

Es ist auf der Schraube des Dachsektors installiert, von der Ladeöffnung zum Vordach, um die Widerstandsdicke von Stahl zu erhöhen, das die Schneelast unterstützt.

Bis zu 2 Schraubenverstärkungen können an einem Deckensektor installiert werden; Für größere Anforderungen, eine Deckenverstärkung oder eine strukturelle Decke wird installiert.

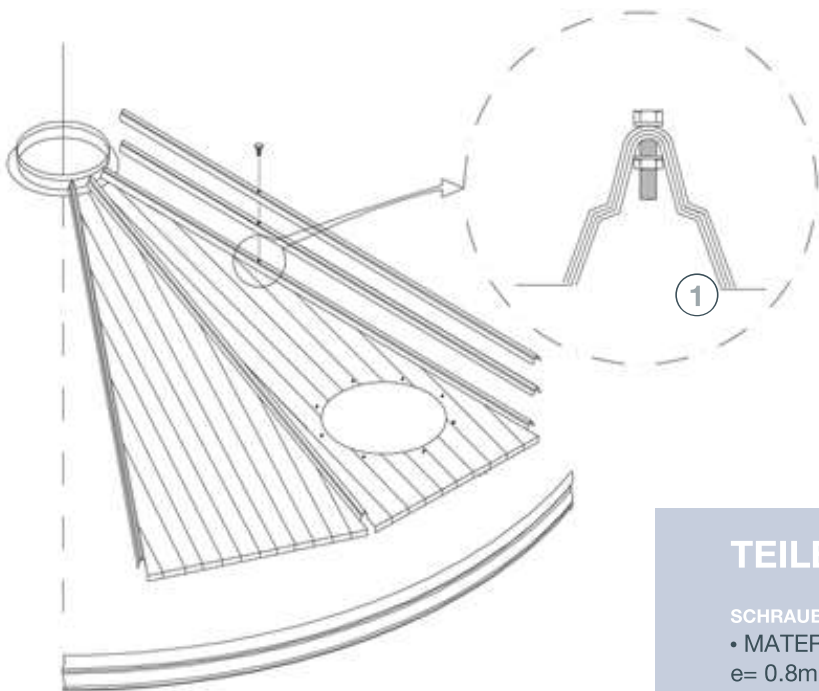

TEILE UND MATERIALIEN

SCHRAUBENVERSTÄRKUNG

- MATERIAL: Verzinkter Stahl S280GD Z600 MAC
e= 0.8mm