


ВОРОТА ДЛЯ НИЖНЕГО
БУНКЕРА СИЛОСА

АКСЕССУАРЫ
ОПЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА



СТРАНИЦА 5.50
ВЕРСИЯ 2. 14/06/2021

COD. RCARGA***

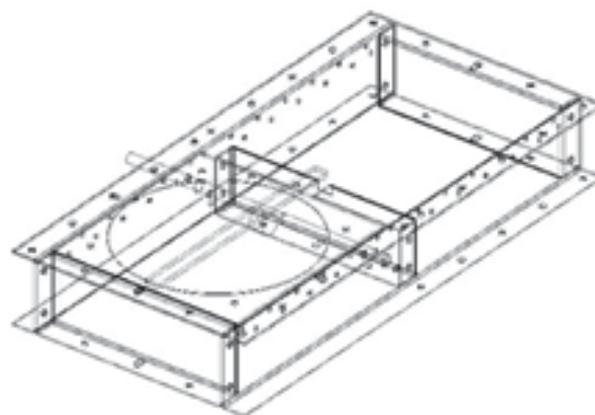

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Затворы, расположенные у выходного отверстия силосных бункеров.

УТИЛИТЫ Открывать и закрывать, а также регулировать количество выходящего материала.

ТИПЫ

В наличии имеются несколько типов в зависимости от их размеров:

- 1 400x400
· Силосный ворот
- 2 250x250
· Боковой разгрузочный ворот

Являются операционно:

- 1 Ручными
· ворот со стеллажами с ручным управлением
- 2 Электрическими
· имеется электродвигатель, который приводит ворота в движение. Имеется 2 датчика.
- 3 Пневматическими
· пневматический поршень (управляемый сжатым воздухом) для открытия и закрытия
- 4 Двойными
· ручные и электрические ворота в одном корпусе. Один для открытия и закрытия (электрический), а другой для регулирования потока или закрытия в случае сбоя

МАТЕРИАЛЫ

- Оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e= 3мм