


СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА
ОТ ОСНОВАНИЯ К КРЫШЕ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЛЕСТНИЦЫ



СТРАНИЦА 5.18
ВЕРСИЯ 3. 03/07/2023

COD. AS**ESCESP

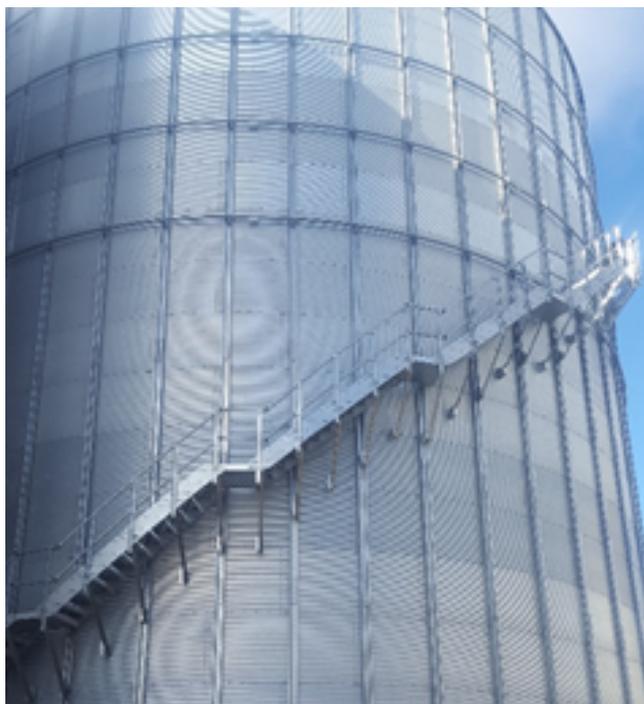

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Спиральная маршевая лестница для удобства доступа на крышу силоса.

Имеет платформы отдыха через каждые 2 высоты (2240 мм). Стандарт требует платформы для отдыха максимум через каждые 3 м.

Верхняя площадка находится на высоте карниза

Они могут быть установлены в обоих направлениях, по часовой стрелке и против часовой стрелки.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Несовместимость с силосами SCE.

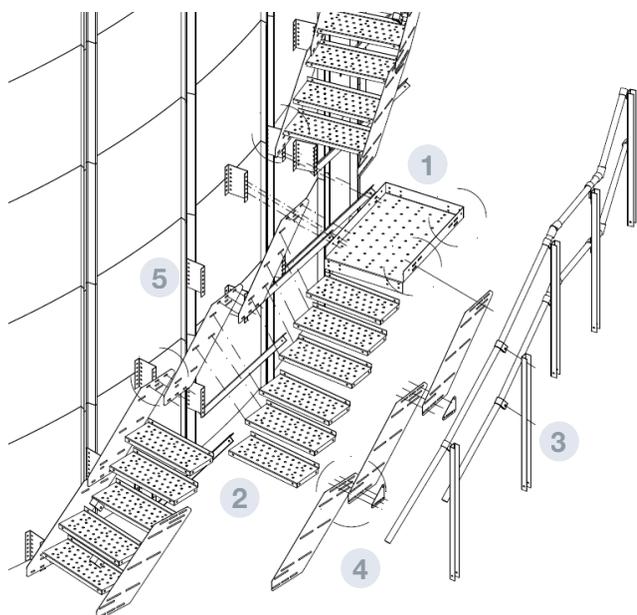

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1 ПЛАТФОРМА**
 - Пол (встроенный листовый металл)
 - Размеры: 1200x690 или 1000x690 мм
 - Расположена через каждые 2280 мм в соответствии с EN ISO 14222
- 2 СТУПЕНИ**
 - Пол (встроенный листовый металл)
 - Размеры: 270x690 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S280GD Z 600 e = 2 мм
- 3 ПЕРИЛА**
 - Трубчатые перила Ø48x1,5x3000 мм
 - Материал: оцинкованная сталь S280GD Z 275
- 4 РОЗЕТКИ**
 - Материал: оцинкованная сталь S280GD Z 600 e = 2 мм
- 5 ОПОРА**
 - Материал: оцинкованная сталь S280GD Z 600 e = 3 мм