

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

ЦИЛИНДР



СТРАНИЦА 3.7

ВЕРСИЯ 1

24/10/2019




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профили Ω -типа переменной длины устанавливаются на внешней стороне наконечников, чтобы укрепить силосохранилище и выдержать вертикальные нагрузки.

Для больших нагрузок профили соединяются до толщины до 12 мм (4 + 4 + 4). Для еще более высоких нагрузок используются профили типа UPN. S355 JR + HDG материал.

Внизу первого кольца они соединены с анкерными плитами, в силосохранилищах SBH или SCE, или с ножками в силосохранилищах SC.

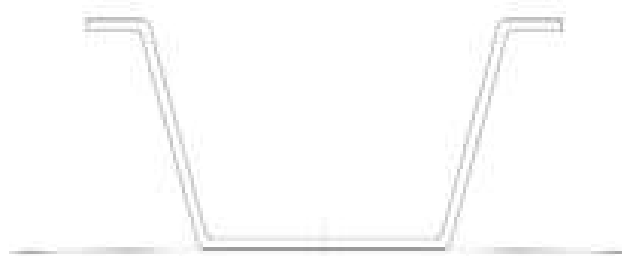

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1 РЕБРА ЖЕСТКОСТИ

- Максимальная толщина 4 мм и выработка 237 мм
- Имеют перфорации каждые 76 мм в своей центральной части для подключения к наконечникам
- МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S450GD Z600.

