


CMR-1445-2T-10HP

ZUBEHÖR
BELÜFTUNGS-
SYSTEME



DATT 5.41
VERSION 1
COD. 30CMR14452
14/10/2019

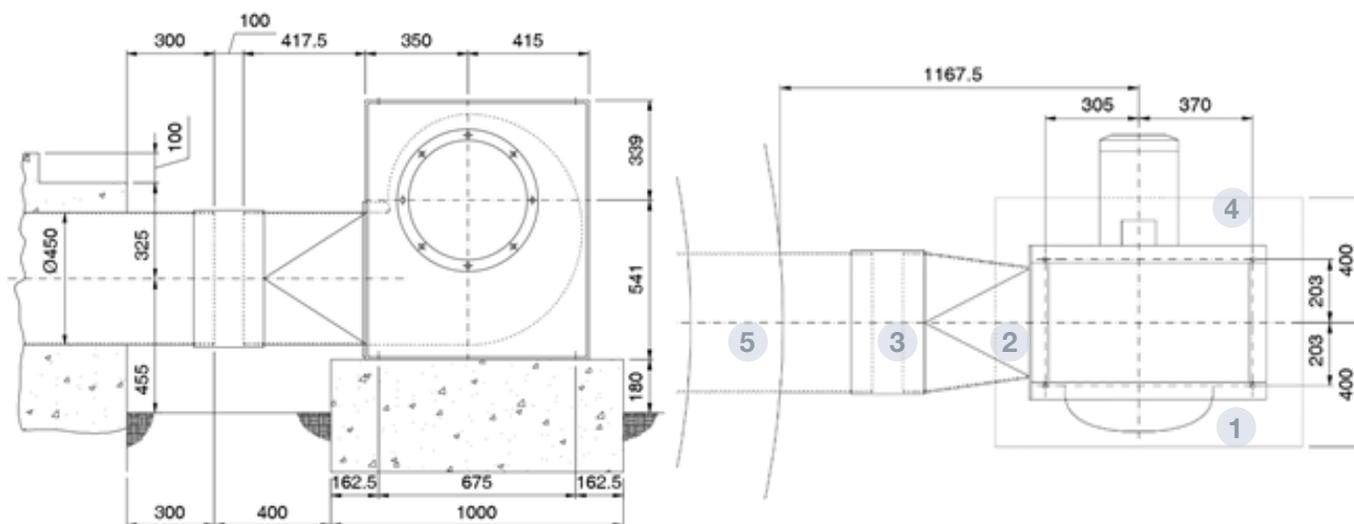

BESCHREIBUNG

Zentrifugallüfter mit dem Mitteldruck und einfacher Saugrohr von großer Robustheit, ausgestattet mit der Rückwärtschaufelturbine. Korrosionsschutz in polymerisiertem Polyesterharz bei 190 °C. Nach dem Entfetten mit phosphatfreier nanotechnologischer Behandlung.

TECHNISCHE MERKMALE		MOTORDATEN	
Effizienz	63,4%	Mechanische Nennleistung (kW)	7,50
Wirkungsgrad N	64,5	Hz /Phasen	50/3
Messkategorie	A	Motor (rpm)	2870
Effizienz-kategorie	statistisch	Pole	2
Spezifisches Verhältnis	1,02	Maximaler Strom(A) 230 V	14,10
Durchfluss (m ³ / h)	8951	Maximaler Strom(A) 400 V	8,17
Druck (mmca)	206,50	Motorschutz	IP55
Elektrische Leistung (kW)	7,94	Motorrahmengröße	132
Geschwindigkeit (U / min)	2879	Motorwirkungsgrad	IE3
Verstellgetriebe	VSD nicht erforderlich	Lufttemperaturgrenze	-20 °C → +120 °C
		Maximaler Strom(m ³ /h)	16500
		Geschwindigkeit(rpm)	2930
		Gewicht ca.(kg)	122
<ul style="list-style-type: none"> Daten am Punkt maximaler Effizienz 		<ul style="list-style-type: none"> Daten können sich ändern Bitte beziehen Sie sich auf das Motortypenschild 	

TEILE

- 1 LÜFTER
- 2 ÜBERGANG
- 3 FLEXIBLE VERBINDUNG
- 4 SCHRÄGFUGE
- 5 ROHR AUF FUNDAMENT. NICHT DELIEFERT DURCH SYMAGA

