


DOUBLE PORTE DE NETTOYAGE ACCESSOIRES



FICHE 1.4

VERSION 2. 28/09/2024

COD. G01AXXS2P0X

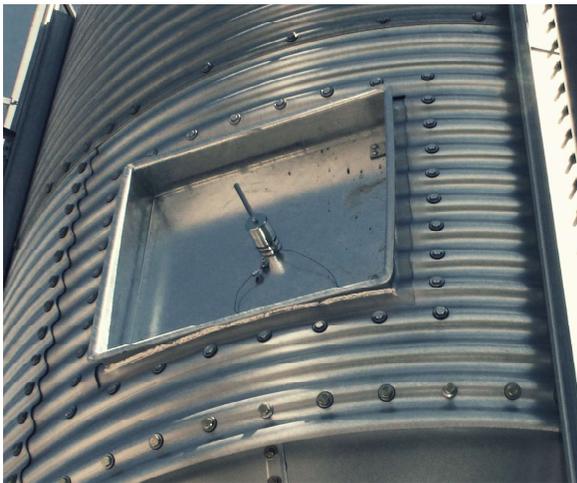

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Double porte de nettoyage pour renforcer la protection contre l'eau. Il permet d'accéder à l'intérieur du silo pour le nettoyage et l'inspection.

Il est composé d'une feuille intérieure et d'une feuille extérieure

Il est installé sur une tôle de carrosserie, sur laquelle doit être pratiqué le trou, vissée sur un châssis articulé.

Dessinée avec une pente interne pour un meilleur écoulement et éviter l'accumulation de l'aliment

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 PORTE D'ACCES**
 - Composé de deux tôles, extérieure et intérieure, vissées sur un cadre
 - Taille: 484 x 484 mm
 - MATÉRIEL: acier galvanisé S275JR HDG
- 2 VIROLE**
 - Développement: 2400 x 1140 mm
 - MATÉRIEL: S350GD Z600

