




TECHNISCHE MERKMALE

Treppentyp-Fußabdruck gegen-Fußabdruck, um den Zugang zum Kranz des Silos zu erleichtern.

Es hat Stützplattformen alle zwei Höhen (2240 mm). Der Standard braucht einen Treppenabsatz alle maximal 3 m. Oberste Bühne der spiralförmigen Treppe befindet sich auf die Höhe des Silotraufes.

Dies kann links od. rechtsherum montiert werden.

INKOMPATIBILITÄTEN Inkompatibel mit Silos SCE.

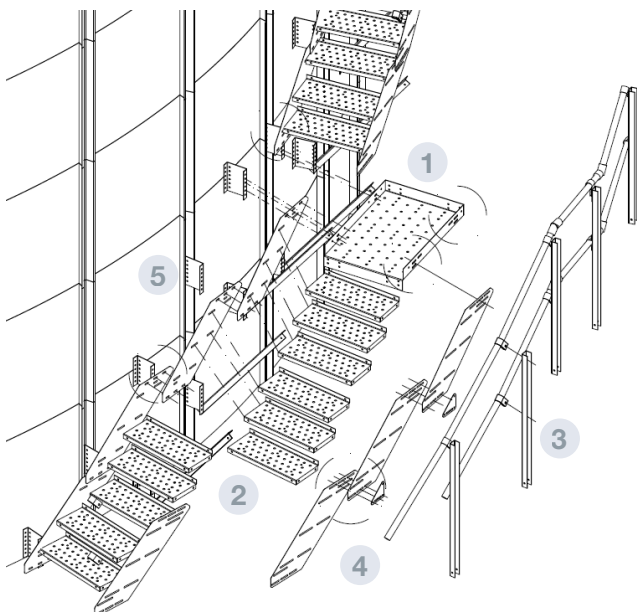

TEILE UND MATERIALIEN

- 1** PLATFORM
 - Boden (eingebettetes Blech)
 - Abmessungen: 1200x690 or 1000x690 mm
 - Eingestellt jeder 2280 mm gemäß EN ISO 14222
 - Material: verzinkter Stahl S280GD Z
- 2** SPROSSE
 - Boden (eingebettetes Blech)
 - Abmessungen: 270x690 mm
 - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 2 mm
- 3** GELÄNDER
 - Rohrhandleiste Ø48x1.5x3000 mm
 - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 275
- 4** BUSCHEN
 - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 2 mm
- 5** STÜTZE
 - Material: verzinkter Stahl S280GD Z 600 e= 3 mm