

ВОРОНКА
УКРЕПЛЕНИЕ

ВОРОНКА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




BLATT 3.12
VERSION 2
28/01/2021



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холоднокатаный стальной L-образный профиль ввинчивается в соединение секторов бункера для его укрепления. Он простирается от начала бункера до выпускного отверстия. Устанавливается только на T60.

Когда бункер разделен на секции, укрепление бункера разделяется аналогичным образом.

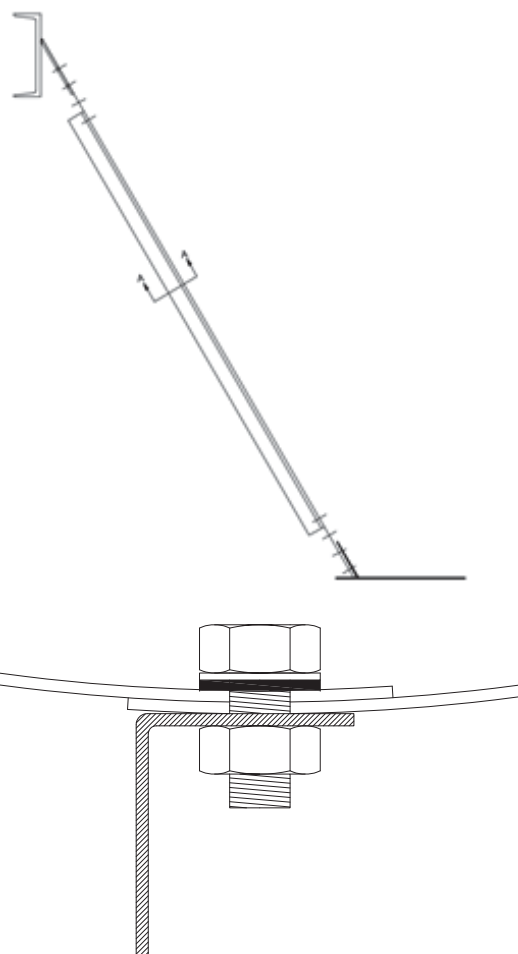

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

1

ВОРОНКА УКРЕПЛЕНИЕ

- МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S450 GD Z600
МАС e = 3 мм